

GEWICHT DES TÜRFLÜGELS max. 70 kg

SCHIENE ALUMINIUM

TÜRSTÄRKE Platte 16 oder 19 mm
 Spiegel 4 – 6 mm

SYSTEM FÜR SCHRÄNKE ODER GARDEROBENSCHRÄNKE

Das System ARES 3 ist eine außergewöhnliche Verbindung von präziser, ergonomischer Konstruktion und der Eleganz eines minimalistischen Designs.

Die Wahl der Elemente garantiert Gebrauchskomfort und Funktionalität, die Maße der Sätze entsprechen den verbreitetsten Standards. Durch die optimierte Konstruktion sind Schwierigkeiten bei der Montage ausgeschlossen und es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.

- ◆ Set inkl. der Türprofile aus Aluminium
- ◆ für Türen aus Holz oder Holzfaserverplatten
- ◆ sehr leise und leichte Schiebewegung
- ◆ Profile und Schienen sind in drei Eloxal-Oberflächen erhältlich
- ◆ Möglichkeit des Einbaus zusätzlicher Türfüllungen aus Platte oder Spiegel 4 – 6 mm



Set ARES3 mit zusätzlichen Verbindungsprofilen


L = max. 1800 mm



L = max. 2700 mm



Sätze mit Schienen					
Art.-Nr.		Beschreibung	Profil-farbe	Anzahl Flügel	max. Nischen-breite:
Dicke der Türfüllung 16 mm	Dicke der Türfüllung 19 mm				
VA 212-136	VA 212-160	Set ARES3 2/180	silber	2	1800 mm
VA 212-137	VA 212-161	Set ARES3 2/180	gold	2	1800 mm
VA 212-138	VA 212-162	Set ARES3 2/180	olive	2	1800 mm
VA 212-139	VA 212-163	Set ARES3 3/270	silber	3	2700 mm
VA 212-140	VA 212-164	Set ARES3 3/270	gold	3	2700 mm
VA 212-141	VA 212-165	Set ARES3 3/270	olive	3	2700 mm
Zusammensetzung des Sets für Füllungen mit einer Stärke von 16/19mm				Set für 2 Flügel	Set für 3 Flügel
		obere Führungsschiene eloxiert		1 Stk. L=1800	1 Stk. L=2700
		untere Laufschiene eloxiert		1 Stk. L=1800	1 Stk. L=2700
		Türprofil H = 2700 mm		4 Stk.	6 Stk.
		Abschlussprofil Aluminium eloxiert 1800 mm		2 Stk.	3 Stk.
VA 215-216		oberer Laufwagen		4 Stk.	6 Stk.
VA 215-215		unterer Laufwagen		4 Stk.	6 Stk.
VA 321-051		Stopper		2 Stk.	3 Stk.
		Schrauben		1 Set	1 Set
		Montageanleitung		1 Ex.	1 Ex.

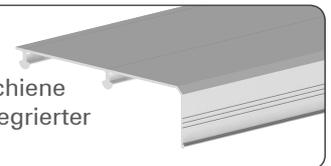 obere
 Alu-Führungsschiene
 eloxiert, mit integrierter
 Verkleidung

 untere Alu-
 Laufschiene
 eloxiert

 Abschlussprofil
 Aluminium eloxiert
 1800 mm


Art.-Nr. VA 215-216



oberer Laufwagen

Art.-Nr. VA 215-215



unterer Laufwagen

 Griffprofil aus
 Aluminium
 eloxiert
 H=2700 mm


Art.-Nr. VA 321-051





Stopper



Für den Einbau eines zusätzlichen Türflügels verwenden Sie bitte das Ergänzungsset ARES3.

Ergänzungsset mit Profilen für einen zusätzlichen Türflügel		
Art.-Nr. für 16 mm	Art.-Nr. für 19 mm	Beschreibung
VA 219-016	VA 219-048	Ergänzungsset für 1 Türflügel ARES3, silber
VA 219-017		Ergänzungsset für 1 Türflügel ARES3, gold
VA 219-018		Ergänzungsset für 1 Türflügel ARES3, olive
Inhalt des Ergänzungssets		Anzahl
Türprofil H = 2700 mm		2 Stk.
Abschlussprofil Aluminium eloxiert 1800 mm		1 Stk.
VA 215-216	oberer Laufwagen	2 Stk.
VA 215-215	unterer Laufwagen	2 Stk.
VA 321-051	Stopper	1 Stk.
Schrauben		1 Set
Montageanleitung		1 Ex.

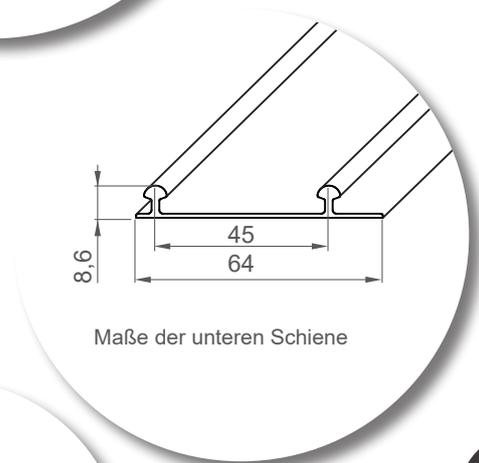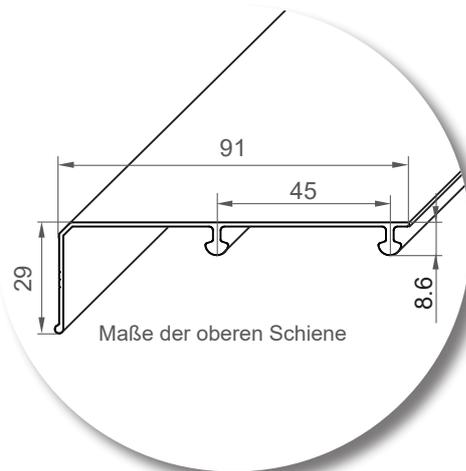

Satz Laufwagen für einen zusätzlichen Türflügel		
Art.-Nr.	Beschreibung	
VA 219-014	Laufwagen-Set ARES 3 für 1 Türflügel	
Inhalt des Laufwagen-Sets		
VA 215-216	oberer Laufwagen	2 Stk.
VA 215-215	unterer Laufwagen	2 Stk.
VA 321-051	Stopper	1 Stk.
Schrauben		1 Set
Montageanleitung		1 Ex.

Montagemaße auf der folgenden Seite



Zur Montage eines Spiegels oder einer zusätzlichen Platte ist ein Verbindungsprofil in der passenden Farbe zu verwenden.


Verbindungsprofil H		
Art.-Nr.		Beschreibung
Stärke der Türfüllung 16 mm	Stärke der Türfüllung 19 mm	
VA 219-024	VA 219-101	Verbindungsprofil H, silber
VA 219-025	VA 219-102	Verbindungsprofil H, gold
VA 219-026	VA 219-103	Verbindungsprofil H, olive
Inhalt des Sets		Anzahl
Verbindungsprofil H 1800 mm		1 Stk.
Glas-Keil		16 Stk.
Dämpfungsgummi für Glas		12 Stk.

Verbindungsprofil H für Spiegel
4 – 6 mm und Platte 19 mm



16 Glas-Keile und 12 Dämpfungsgummis
zur Montage eines Spiegels im Türprofil

Mit dem Verbindungsprofil H für das System Ares3 ist die Montage einer zusätzlichen Türfüllung aus Spiegel oder Platte möglich.

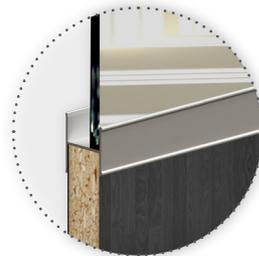


Platte/Spiegel




Platte/Platte

Maximale Abmessungen der Nische:


Set für 2 Türflügel



Set für 3 Türflügel

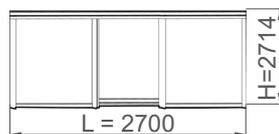

Berechnung der Türbreite




$$D = \frac{L + (n-1) \cdot Z}{n}$$

L - Länge der Schiene [mm]
Z - Überlappung der Türflügel [mm]
(empfohlen 60 mm)
D - Breite des Türflügels [mm]
n - Anzahl der Türflügel

H - Höhe der Lichtöffnung
h - Höhe der Türfüllung
x - Türstärke, 16 oder 19 mm

Höhe der Türfüllung:
x = 16 oder 19 mm

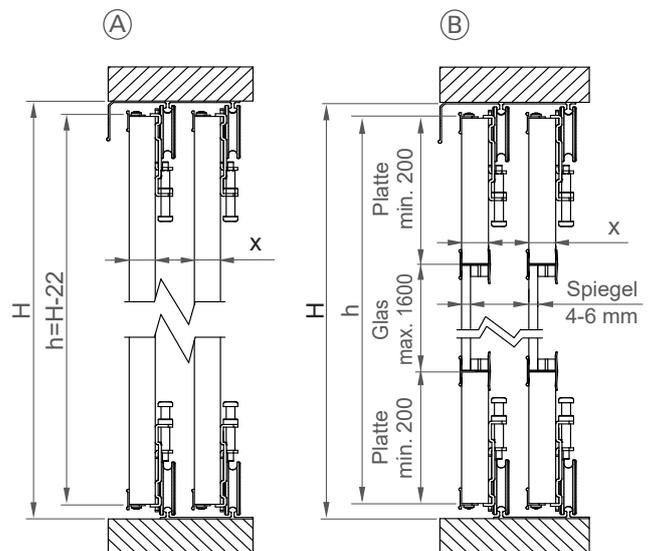


A - ARES3 mit einer Füllung (Bsp. Spanplatte)

B - ARES3 mit einer Füllung aus 2 Werkstoffen (Bsp. Spanplatte u. Spiegel)

ALUMINIUM-PROFILE

ALUMINIUMPROFILE FÜR SCHRÄNKE UND SCHIEBETÜREN

- ◆ Profile für die Türstärken 16 und 19 mm erhältlich
- ◆ die Profile können durch das Anbringen von Staubschutzbürsten ergänzt werden (Seite 52)
- ◆ die Profile sind in drei exklusiven Farben erhältlich: Gold, Silber, Olive

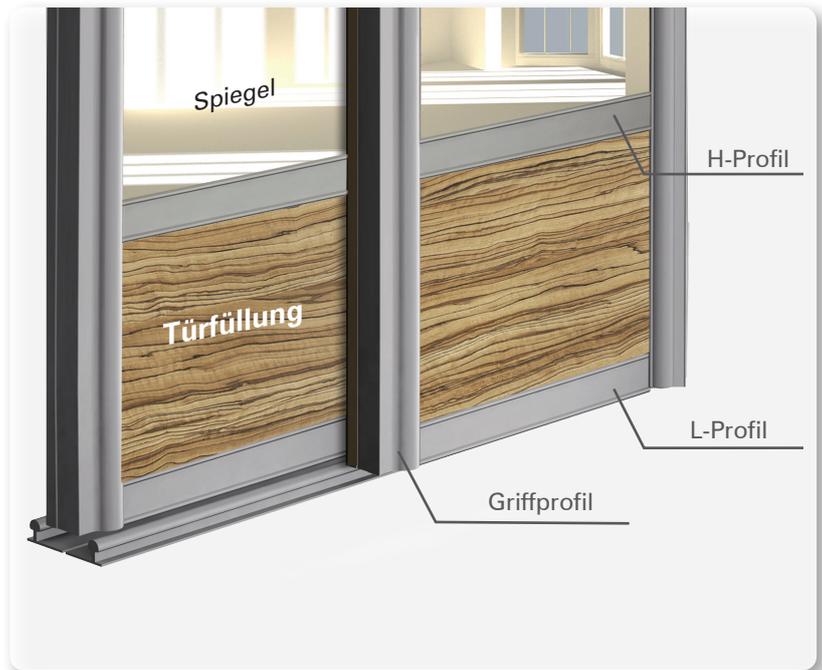

Aluminium-Profile, eloxiert			
Art.-Nr. für 16 mm	Art.-Nr. für 19 mm	Beschreibung	Länge
VA 214-041	VA 214-321	Griffprofil Silber	2700 mm
VA 214-042	VA 214-322	Griffprofil Gold	
VA 214-043	VA 214-323	Griffprofil Olive	
VA 217-011		U-Profil Silber	3000 mm
VA 217-012		U-Profil Gold	
VA 217-013		U-Profil Olive	
VA 214-071	VA 214-331	H-Profil, Silber	1800 mm
VA 214-072	VA 214-332	H-Profil, Gold	
VA 214-073	VA 214-333	H-Profil, Olive	

Aluminium-Profile, eloxiert		
Art.-Nr.		Länge
VA 214-021	L-Profil 1800 mm, Silber	1800 mm
VA 214-022	L-Profil 1800 mm, Gold	
VA 214-023	L-Profil 1800 mm, Olive	
VA 214-101	L-Profil 18 x 16,5mm, Silber	3000 mm
VA 214-102	L-Profil 18 x 16,5 mm, Gold	
VA 214-103	L-Profil 18 x 16,5 mm, Olive	

